ANNEXE 2.2

SOLUTION TECHNIQUE DE VOTRE RACCORDEMENT

Nom du client :	TOWEO	Commune :	66200 Elne	N° OSR :	51682638 - RACS
				N° PDL :	0

Travaux à charge du client :

Prévoir l'électricien pour la reprise d'installation depuis la sortie du disjoncteur.

Prévoir Consuel + choix du fournisseur

Découper le grillage afin d'avoir un accès à votre borne comptage (39cm de large et 95cm de hauteur)

Travaux à charge d'ENEDIS :

POSE DE MODULES NON PROTEGES DANS LA REMBT
TERRASSER 2M T1 DEPUIS LA REMBT (EN PRIVE --> SOUS CONVENTION AVEC LA PARCELLE AI 220)
POSE DU COFFRET CCPI+ KIT TRI ORIENTE PUBLIC ET AU DOS POSER TYPE 2 TRIPHASE AVECLINKY G3 + DISJONCTEUR NON DIFFERENTIEL 30/60A (TYPE 2 A POSER EN T1, DEVANT LE GRILLAGE)

Accès nacelle: Stationnement à 50m

Type de disjoncteur NON DIFFERENTIEL

Prévoir arrêté de stationnement et rue barrée : non

La solution technique est déterminée dans le respect de la norme NFC 14-100 en vigueur.




Puissance :	0	Liaison réseau		Terrassement		Fouille boite		Derivation individuelle
Branchement :	SOUTERRAIN REMBT	Souterraine	Aérienne	Mètres T1 :	2 Ml	0	0	3 Ml
ITST :	0	6 Ml	Ml	Mètres T2 :	0 Ml	0	0	


Important :
Cette solution technique est conditionnée par l'obtention des autorisations administrative
Elle est donc susceptible d'être modifiée ou complétée

ANNEXE 2.2

SOLUTION TECHNIQUE DE VOTRE RACCORDEMENT

Nom du client :	TOWEO	Commune :	66200 Elne	N° OSR :	51682638 - RACS
				N° PDL :	0

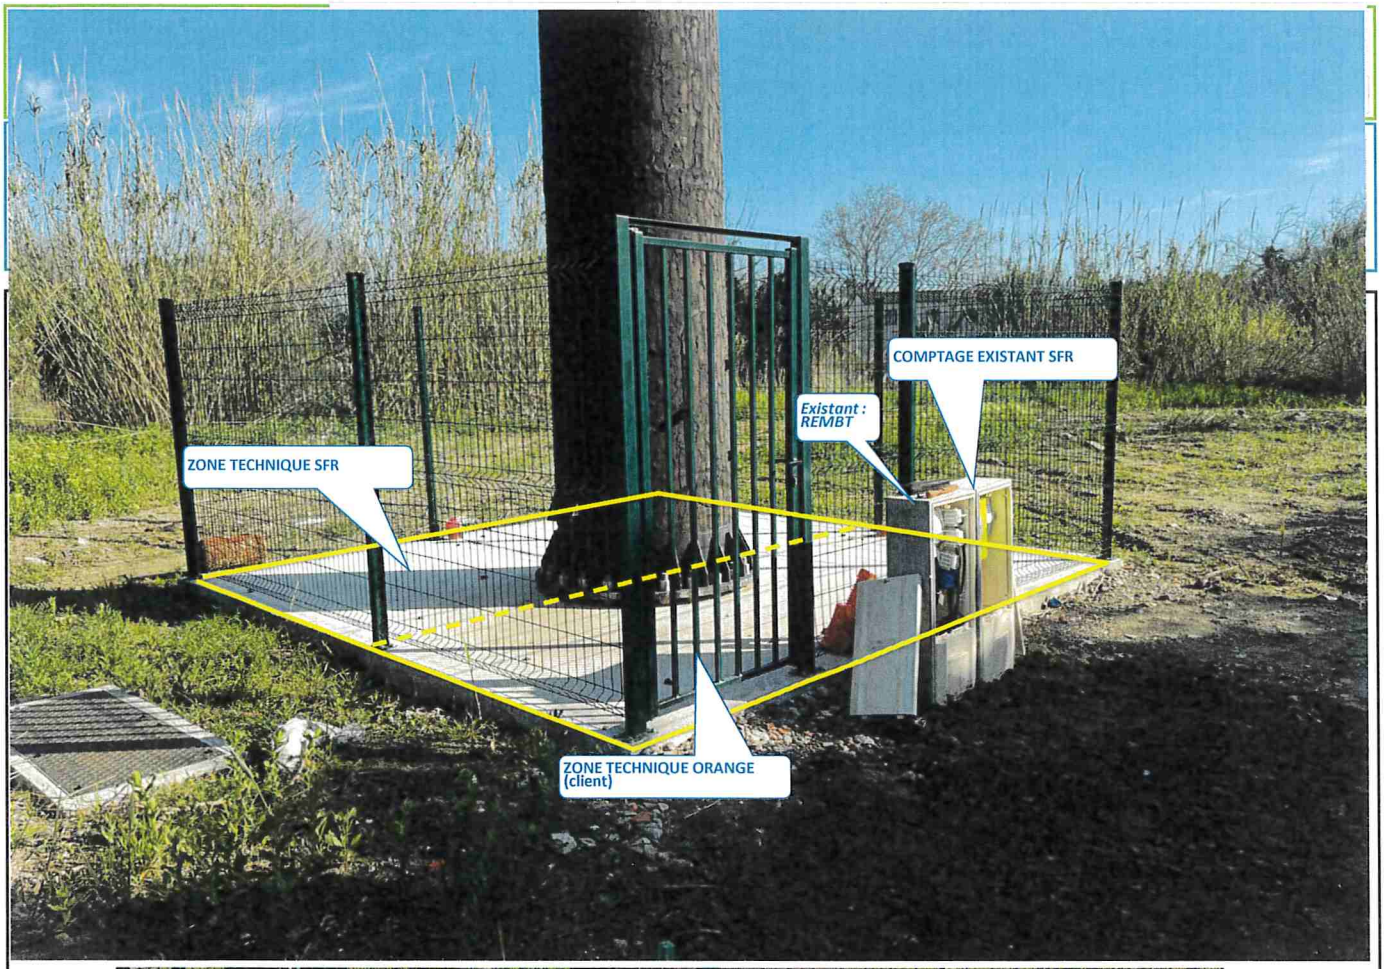

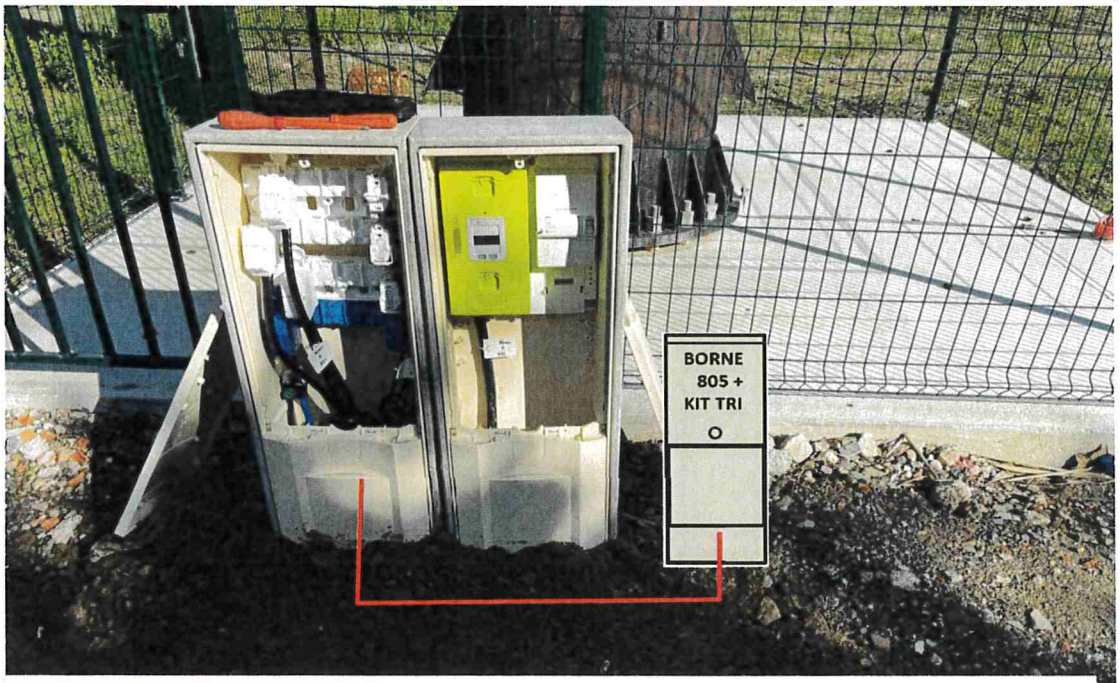

POSE DE MODULES NON PROTEGES DANS LA REMBT
TERRASSER 2M T1 DEPUIS LA REMBT - POSER 6M DE 4X35HN
POSE DU COFFRET CCPI+ KIT TRI ORIENTE PUBLIC ET AU DOS POSER TYPE 2 TRIPHASE AVECLINKY G3 + DISJONCTEUR NON DIFFERENTIEL 30/60A (TYPE 2 A POSER EN T1, DEVANT LE GRILLAGE)


Puissance :	0	Liaison réseau		Terrassement		Fouille boite		Derivation individuelle
Branchement :	SOUTERRAIN REMBT	Souterraine	Aérienne	Mètres T1 :	2 MI	0	0	3 MI
ITST :	0	6 MI	MI	Mètres T2 :	0 MI	0	0	

Important :
Cette solution technique est conditionnée par l'obtention des autorisations administrative
Elle est donc susceptible d'être modifiée ou complétée

ANNEXE 2.2

SOLUTION TECHNIQUE DE VOTRE RACCORDEMENT

Nom du client :	TOWEO	Commune :	66200 Elne	N° OSR :	51682638 - RACS
				N° PDL :	0

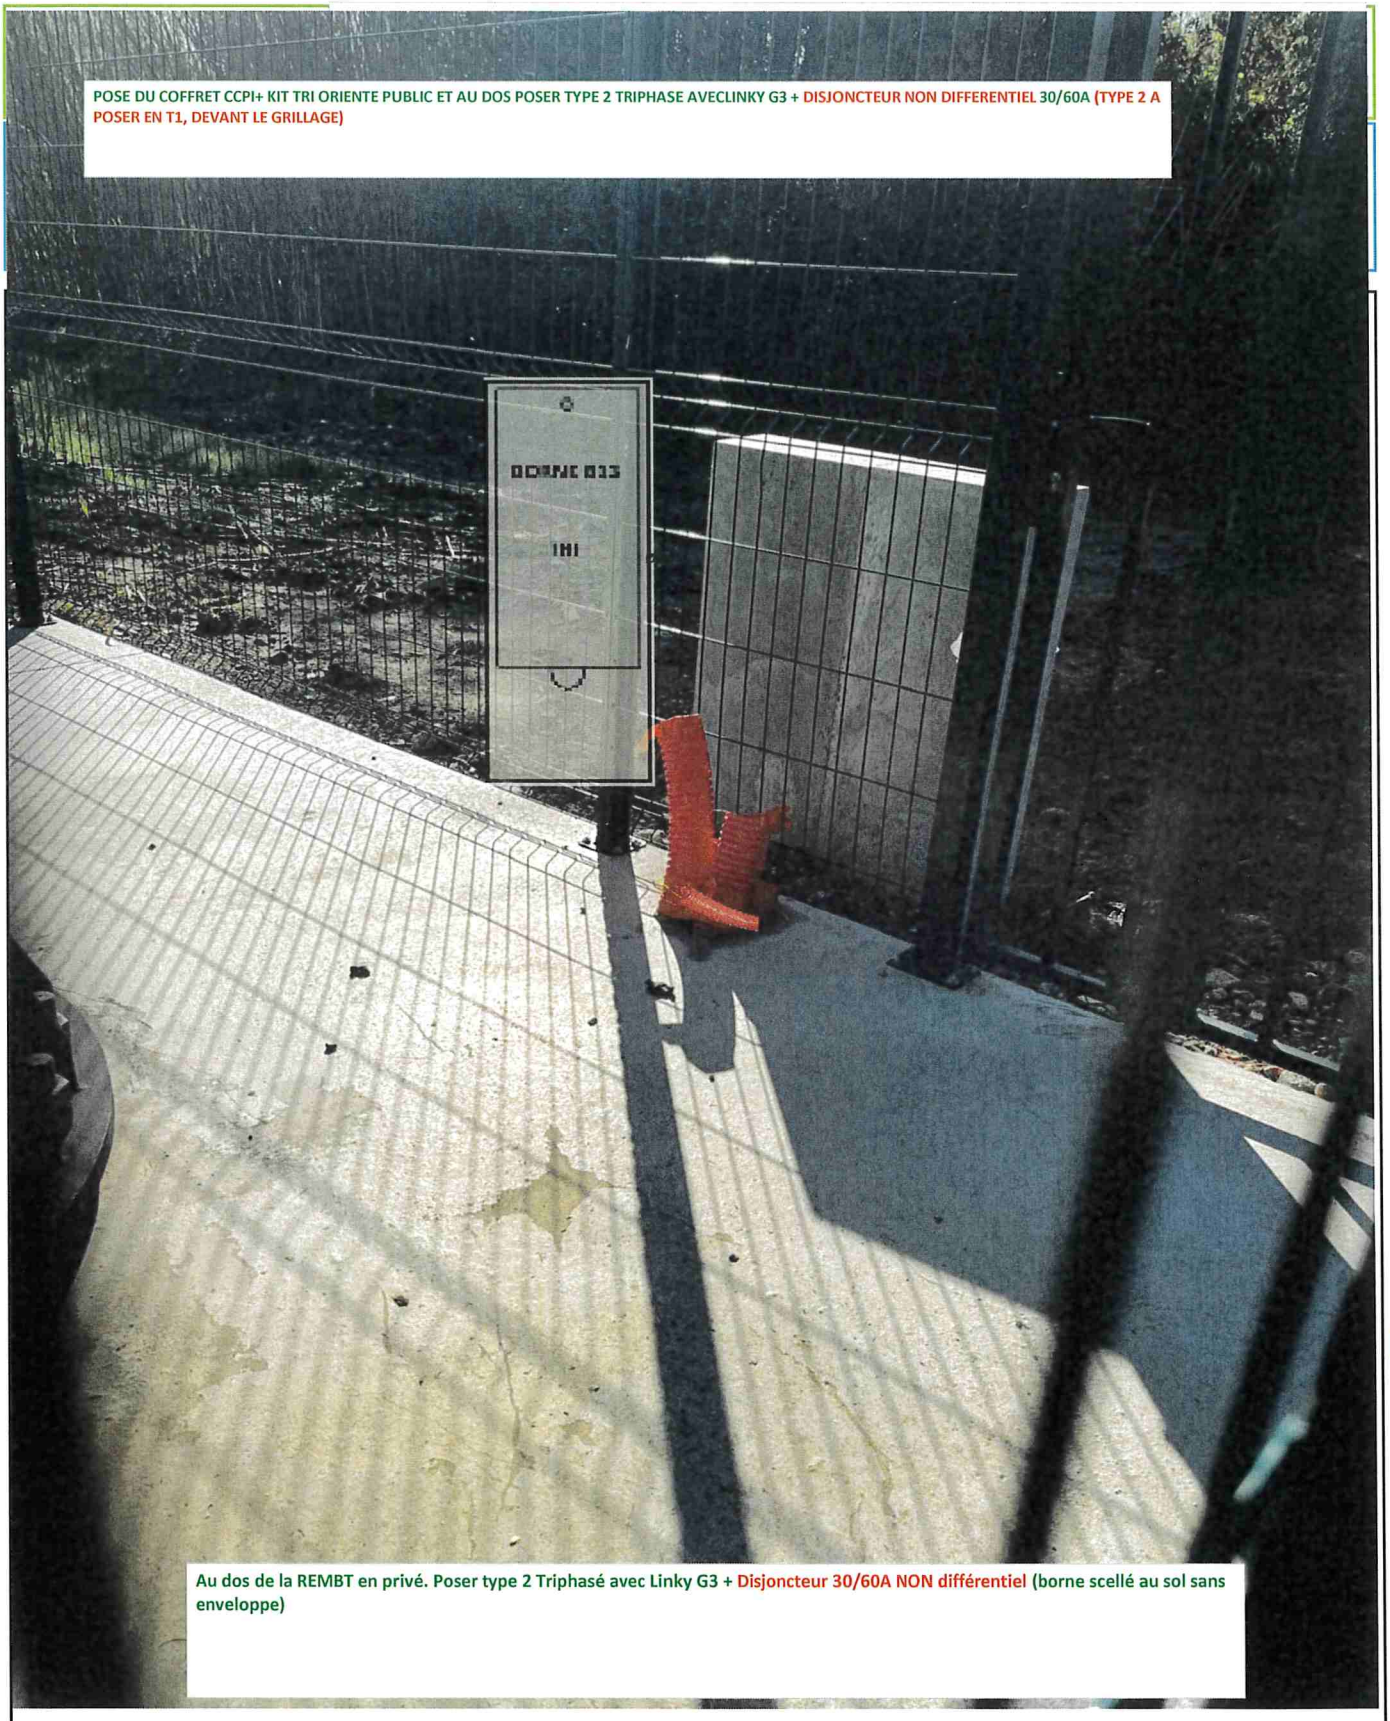

Puissance :	0	Liaison réseau		Terrassement		Fouille boite		Derivation individuelle
Branchement :	SOUTERRAIN REMBT	Souterraine	Aérienne	Mètres T1 :	2 MI	0	0	3 MI
ITST :	0	6 MI	MI	Mètres T2 :	0 MI	0	0	


Important :

Cette solution technique est conditionnée par l'obtention des autorisations administrative
Elle est donc susceptible d'être modifiée ou complètée

ANNEXE 2.2


42.614449 2.985003
Chemin de Charlemagne
66200 Elne
Parcelle : 000 / AI / 0219
Altitude 7.41 m
0090
0092
0423
0179
0181
0180
0178
0219
0220
0249
0248
0261
0247
0246
0245
0123
0124
0067
0070
Échelle 1 : 1 38

ANNEXE 2.2

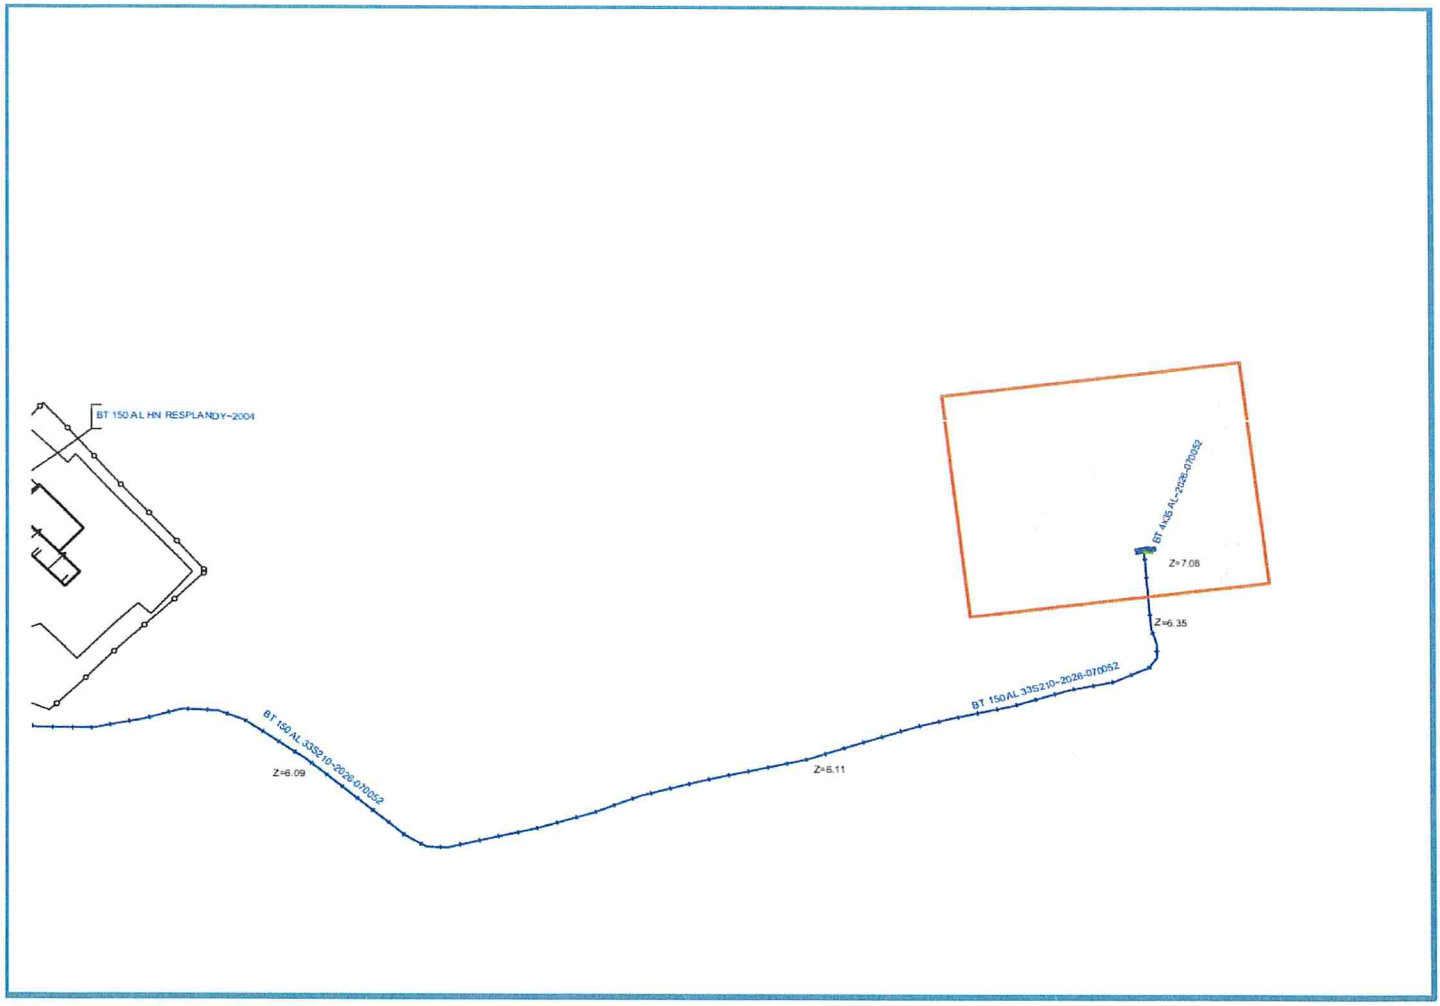
BT 150 AL HN RESPLANDY~2004
BT 150 AL 33S210~2026-070052
Z=6.09
Z=6.11
BT 150 AL 33S210~2026-070052
BT 4X35 AL~2026-070052
Z=7.08
Z=6.35